



5 м
50 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Насос подходит для установки в прачечной или на кухне
- Включение при невысоком уровне воды
- Низкий уровень шума

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр внешний: 32 мм

→ Внешний диаметр входов: 40 мм




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

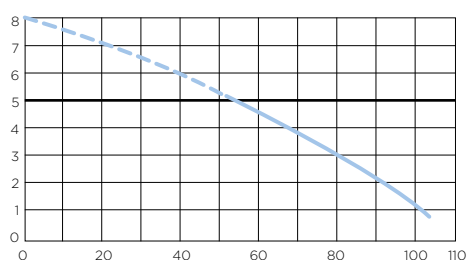

Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Количество подключений	4
Внешний диаметр входов	40 мм
Напорный диаметр внешний	32 мм
Минимальная высота душевого поддона	170 мм
Высота активации	110 мм
Допустимая температура использованных вод	60 °C с перерывами (макс. 5 мин)
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	400 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Уровень шума	42 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	6,2 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сигнализация аварийного уровня — Sanialarm



РАЗМЕРЫ

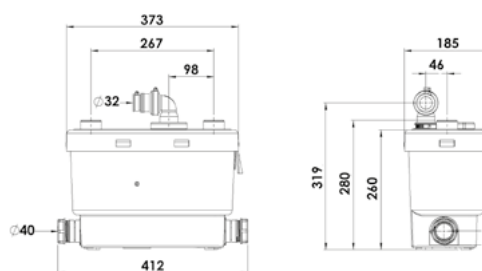

Размеры (мм)