

Saniaccess Pump®



5 м
50 м




ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономичный насос для серых стоков
- Компактная и тихая модель насоса
- Максимальная температура перекачиваемых стоков — 75 °С

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр внешний: 32 мм

→ Внешний диаметр входов: 40 мм




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

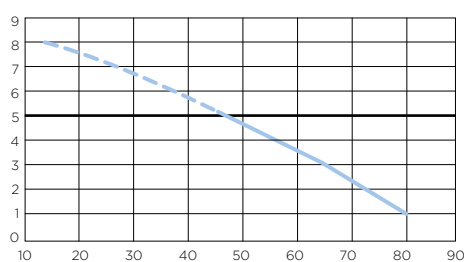


Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключений	4
Внешний диаметр входов	40 мм
Напорный диаметр внешний	32 мм
Минимальная высота душевого поддона	150 мм
Высота переключения	110 мм
Допустимая температура использованных вод	75 °С с перерывами (макс. 5 мин)
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	400 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Уровень шума	42 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	6,2 кг

РАЗМЕРЫ

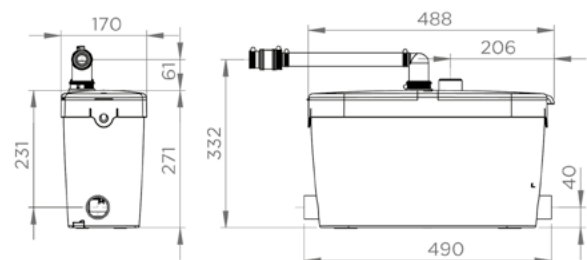

Размеры (мм)