


BIS RapidRail® Болты быстрого монтажа

(G 30 50)


монтаж в профиле BIS RapidRail®

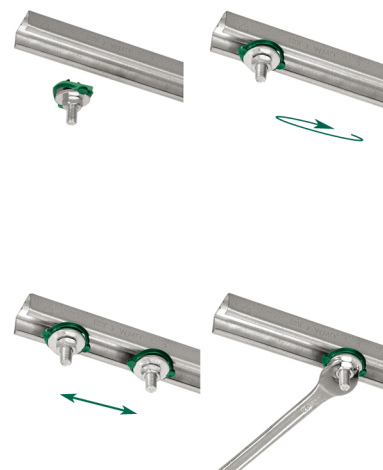

Свойства и преимущества

- монтажная гайка со шпилькой, шайбой и пластмассовой пружиной BIS RapidRail®
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- подходит для WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- оцинковка: электролитическая
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени

Арт. №	G	L	LU	s	SW1	T _(max.)	Тип	F _{a,z}	Уп.min	Уп.max
			(мм)	(мм)	(мм)	(Нм)		(N)		
652 3 602	M6	20 mm	5	4,0	10	7,5	WMO - 35	2 000	25	250
652 3 603	M6	30 mm	15	4,0	10	7,5	WMO - 35	2 000	25	250
652 3 604	M6	40 mm	25	4,0	10	7,5	WMO - 35	2 000	25	250
652 3 802	M8	25 mm	7	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
652 3 803	M8	30 mm	12	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
652 3 804	M8	40 mm	22	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
652 3 805	M8	50 mm	32	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
652 3 806	M8	60 mm	42	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
652 3 807	M8	70 mm	52	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
652 3 808	M8	80 mm	62	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
652 3 809	M8	90 mm	72	5,0	13	7,5	WMO - 35	2 700	25	250
652 3 810	M8	100 mm	82	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
652 3 812	M8	120 mm	102	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
652 3 815	M8	150 mm	132	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
652 3 818	M8	180 mm	162	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	125
652 3 820	M8	200 mm	182	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	125
652 3 002	M10	25 mm	7	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
652 3 003	M10	30 mm	12	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
652 3 004	M10	40 mm	22	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
652 3 005	M10	50 mm	32	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
652 3 006	M10	60 mm	42	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
652 3 008	M10	80 mm	62	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
652 3 010	M10	100 mm	82	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
652 3 016	M10	160 mm	142	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	125

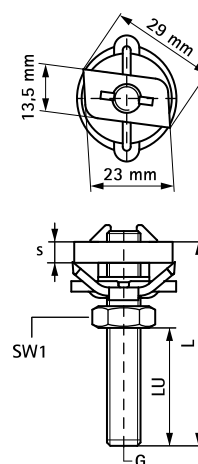

Комбинировать с

BIS RapidRail® Профиль монтажный
 BIS RapidRail® Консоль стенная
 (BUP1000)